INLED-NEW

Светильники серии INLED предназначены для освещения административных, офисных и жилых помещений.

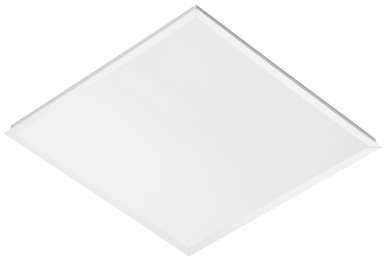

- Светильник комплектуется рассеивателями OPAL-SAND и PRISMA.
  Инновационный рассеиватель OPAL-SAND обладает малым слепящим воздействием и при этом имеет высокую светопропускаемость.
- Применение качественных fnpjlstsнqtsнtso и современной оптической системы обеспечивает светоотдачу более 112 лм/Вт.
- ştsdjfQ1sdasfrls qdzjcqf2 вес снижает нагрузку на потолочные fnjfrfsjdj .

Коэффициент мощности – более 0,9
Энергоэффективность - более 112 лм/Вт
Потребляемая мощность - 32 Вт
Цветовая температура – 4000 К/5000 К
Коэффициент пульсации - менее 1 %
Индекс цветопередачи Ra – более 80

Гарантия - 5 лет

Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В, 50-60 Гц

Светильники INLED соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011

Продукция сертифицирована

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА



Армстронг Накладной Подвесной

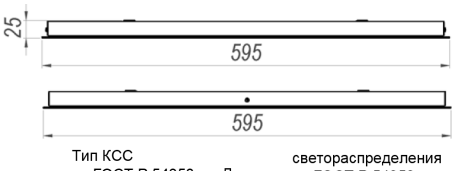

Тип КСС по ГОСТ Р 54350 Д светораспределения по ГОСТ Р 54350

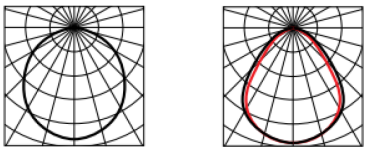

OPAL-SAND PRISMA

Наименование	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток светильника, лм	Размеры светильника, мм	Кол-во шт. в упаковке	Масса светильника/ упаковки, не более, кг	Габаритные размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Артикул для заказа
INLED_NEW/Opal	32	3600	595x595x25	2	2,2/4,9	620x605x55	0,02	5420/5421
INLED_NEW/Prisma	32	3600	595x595x25	2	2,2/4,9	620x605x55	0,02	5400/5401