


# SIRIUS ECO IP65

**MYLED**<sup>®</sup>

Подвесной промышленный светодиодный  
светильник



- КОРПУС:** Литой анодированный алюминий
- КРЕПЛЕНИЕ:** Кольцо для подвешивания
- РАССЕИВАТЕЛЬ:** Закаленное стекло
- ЦВЕТ КОРПУСА:** Черный
- ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:** 5000К
- ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:** 170-265В
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:** IP65
- КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ:** I Класс
- РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:** +30 +60
- ТИП КРИВОЙ СИЛЫ СВЕТА:** Д (120)

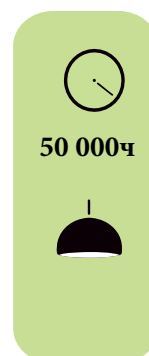

50 000ч

RA>80

PF<0.95

IRF<2%

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Цветовая температура, К	Световой поток	Вес, кг
9017-100	SIRIUS ECO 100W 5000K 220V IP65	100W	250x85мм	220V	5000K	10 000Лм	1,4кг
9017-150	SIRIUS ECO 150W 5000K 220V IP65	150W	298x88мм	220V	5000K	15 000Лм	1,9кг
9017-200	SIRIUS ECO 200W 5000K 220V IP65	200W	340x91мм	220V	5000K	20 000Лм	2,6кг

Гарантия 3 года