


T-LED



**3 года
гарантии**

Светодиодная лампа **T-LED** представляет собой современный источник света, где светообразующим элементом является светодиод.


Применяются в интерьерной и декоративной подсветке, для общего и локального освещения рабочих поверхностей, и так же для промышленных и технических зон.

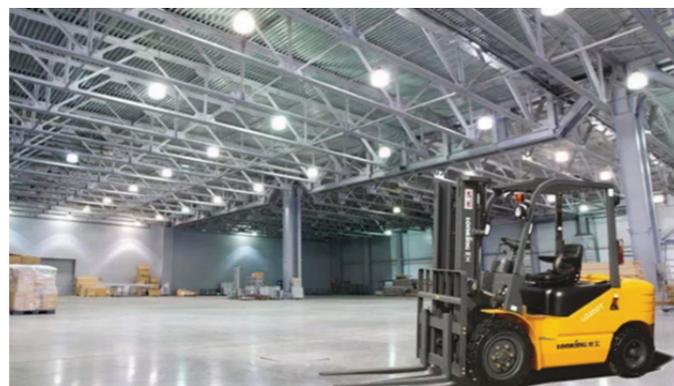

Продукция сертифицирована

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Цветовая температура, К	Световой поток	Вес, кг
005867	T-LED 30w 4000K E27	30W	Ø100x178	4000K	2400	0,195
005874	T-LED 30w 6500K E27	30W	Ø100x178	6500K	2400	0,195
005140	T-LED 40w 4000K E27	40W	Ø118x220	4000K	3200	0,30
005157	T-LED 40w 6500K E27	40W	Ø118x220	6500K	3200	0,30
006140	T-LED 50w 4000K E27	50W	Ø118x220	4000K	4000	0,30
006157	T-LED 50w 6500K E27	50W	Ø118x220	6500K	4000	0,30
007014	T-LED 60w 4000K E27/40	60W	Ø139x245	4000K	4800	0,37
007021	T-LED 60w 6500K E27/40	60W	Ø139x245	6500K	4800	0,37

- Высокая энергоэффективность 74-80 Лм/Вт.
- Направленный источник света.
- Не излучает ультрафиолетовых лучей, разрушающих материалы и обесцвечивающих краски.
- Не содержат ртути и являются безопасными для окружающей среды.
- Светодиодные лампы MYLED имеют стандартные цоколи и предназначены для прямой замены стандартных ламп накаливания, галогенных ламп и компактных люминесцентных ламп.

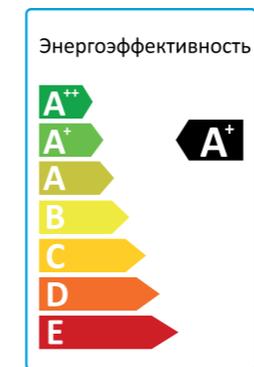

Индекс цветопередачи, Ra – более 80
Напряжение питания, V – 200-240
Частота питающей сети, Hz - 50
Срок службы, час – 30000

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Цветовая температура, К	Световой поток	Вес, кг
408040M	T-LED 80w 4000K E27/E40	80W	Ø142x296	4000K	6400	0,58
408065M	T-LED 80w 6500K E27/E40	80W	Ø142x296	6500K	6400	0,58
410040M	T-LED 100w 4000K E40	100W	Ø142x296	4000K	8000	0,58
410065M	T-LED 100w 6500K E40	100W	Ø142x296	6500K	8000	0,58

